

# SAMAT

## aluplast® - specialista na okna a dveře

aluplast GmbH je jedním z předních výrobců systémů pro plastová okna, dveře, rolety a řízené větrací systémy. Rodinný podnik se sídlem v Karlsruhe byl založen v roce 1982 Manfred J. Seitzem. V současné době má aluplast® po celém světě více než 24 výrobních a obytových podniků. Díky široké škále výrobků je umožněno vyrábět skoro veškeré myslitelné okenní konstrukce a jejich varianty. Úspěch aluplast® je založen především na vnímání trhu, a to nás vede k neustálému vývoji inovativních novinek.


Více se dozvíte na [www.samat.cz](http://www.samat.cz)

**Samat, spol. s r.o.**

Nádražní 259, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou . [samat@samat.cz](mailto:samat@samat.cz) . [www.samat.cz](http://www.samat.cz)

CZ | © aluplast | technické změny vyhrazeny | stav 11.2021 | obj. číslo 3658010/44 | motivy | obrázky: archiv, Fotolia, iStock

# SAMAT

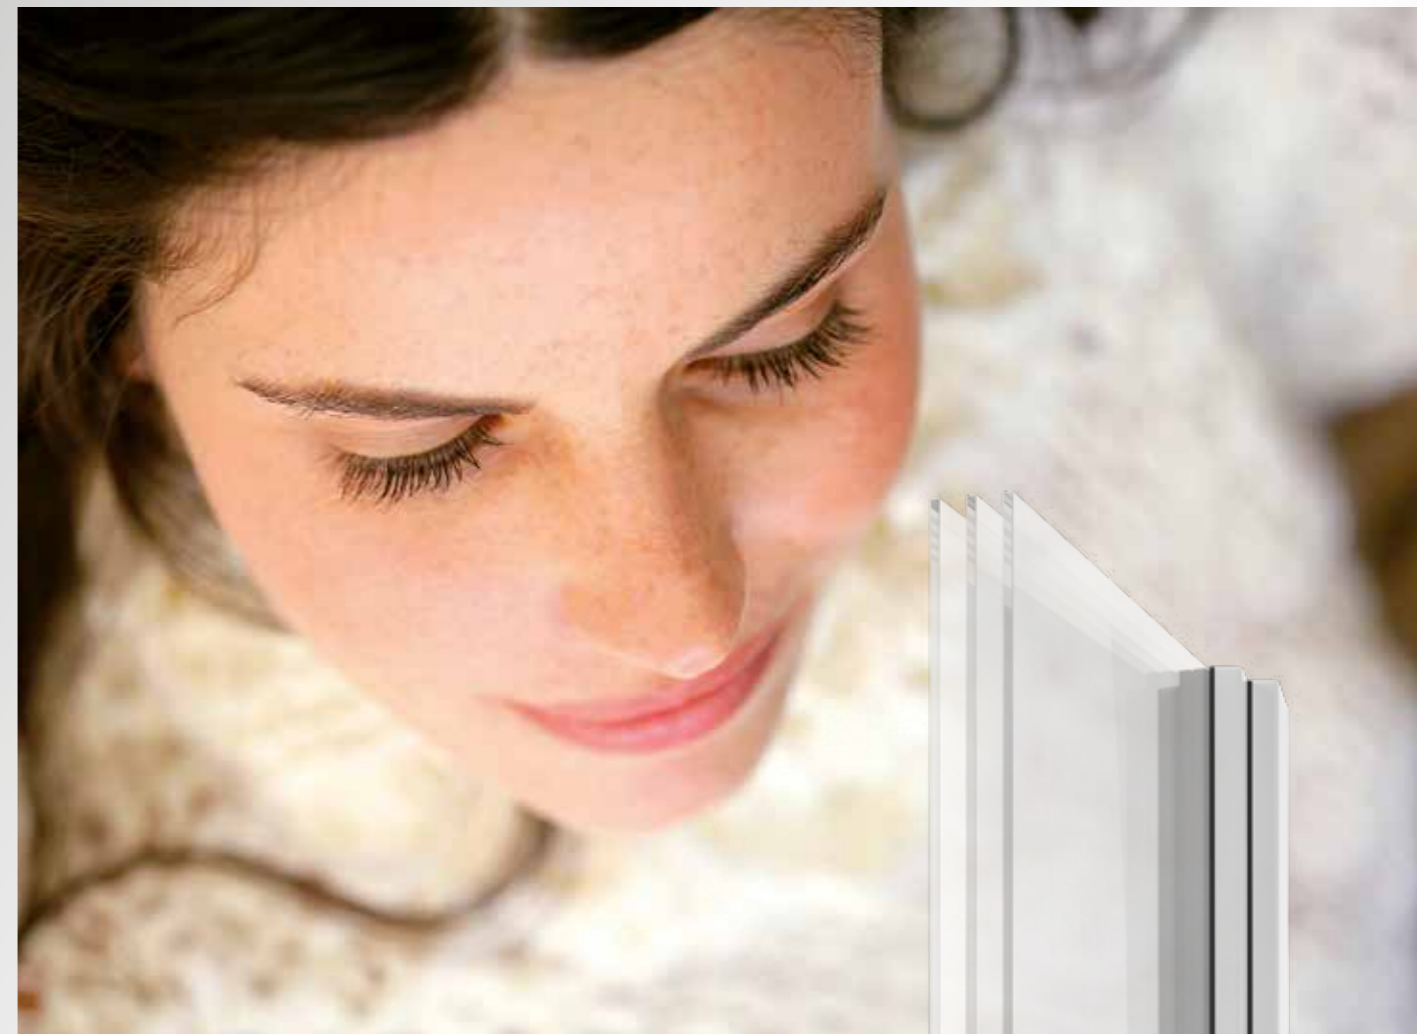

aluplast® - specialista na okna a dveře

## energeto® 8000

BEZVÝZTUŽOVÉ PLASTOVÉ OKNO

[samat@samat.cz](mailto:samat@samat.cz) | [www.samat.cz](http://www.samat.cz)

# Nejlepší okno ve své třídě energeto®

## Špičkové hodnoty do $U_w = 0,60 \text{ W/m}^2\text{K}$

Tyto hodnoty dosáhne okno pomocí vlepění izolačního skla do okenního křídla. Okenní rám je pro tento účel vyztužen speciálně vyvinutými powerdur páskami se skelnými vlákny. Dodatečné vypěnění polyurethanovou pěnou umožňuje dosáhnout tepelně - izolačních hodnot, které lze označit jako vynikající.

**powerdur + bonding inside = energeto®**

energeto® 8000 foam inside



## energeto® 8000 85 mm stavební hloubka

- hodnota až  $U_f = 0,94 \text{ W/m}^2\text{K}$
- $U_w =$  až  $0,81 \text{ W/m}^2\text{K}$  se standardním trojsklem s  $U_g = 0,6$  a  $\Psi_i = 0,040 \text{ W/mK}$
- $U_w =$  až  $0,65 \text{ W/m}^2\text{K}$  nejlepší možná varianta s trojsklem s  $U_g = 0,4$  a  $\Psi_i = 0,030 \text{ W/mK}$
- powerdur inside (plastové profily zesílené skelnými vlákny)
- bonding inside (technologie vlepování skla) inside
- safetec inside (systém středového těsnění)
- ochrana proti vloupání až RC2
- možnost zvukového útlumu do 46 dB (třída zvukového útlumu 4)
- sklo/výplň až do tloušťky 51 mm
- k dispozici mnoho dekorů
- k dispozici s hliníkovým opláštěním aluskin (velká barevná rozmanitost)
- plošně odsazená varianta
- 6-ti komorový profil
- možnost skrytého odvodnění
- na přání foam inside (vypěněný profil)

